

BELASTNINGSSKYLT PALLSTÄLL

ENLIGT SS-EN15512

Leveransdatum:

Projekt ref:

**SVENSKA PALL
&
INREDNING AB**



Genomför regelbundna kontroller för att säkerställa att:

- * Ingående komponenter används på ett korrekt sätt.
- * Tillåten maxbelastning inte överskrids.
- * Inga skador uppstått på grund av felaktig hantering, eller omdisponering av lagerhållningssystemet.



RAPPORTERA ALLA SKADOR TILL DEN PERSON SOM ANSVARAR FÖR LAGERHÅLLNINGSSYSTEMET.



Vid omdisponering/ombyggnad eller flytt av lagerhållningssystemet SKALL leverantören kontaktas.



KLÄTTRA INTE I LAGERHÅLLNINGSSYSTEMET.





För skötsel/användning se: SS-EN15635 Stationära lagerhållningssystem i stål – Montage, drift och underhåll av lagerhållningssystem.



Vid frågor: Kontakta ALLTID leverantören.

BELASTNINGSTABELL BÄRBALKAR*

| | Balklängd (mm) | C90 | |
|---|----------------|--------|--------|
| | | C90 | C120 |
| Z 105  | 950 | 3150kg | 3400kg |
| | 1200 | 3000kg | 3200kg |
| | 1850 | 2900kg | 3000kg |
| | 2300 | 2500kg | 2750kg |
| | 2750 | 2100kg | 2330kg |
| Z 130  | 1850 | 4000kg | 4500kg |
| | 2300 | 3700kg | 4000kg |
| | 2750 | 3400kg | 3750kg |
| | 3000 | 3100kg | 3480kg |
| | 3300 | 2800kg | 3150kg |
| | 3600 | 2570kg | 2900kg |

* Avser utbredd last per bärbalkspar.

MAX. SEKTIONSBELASTNING FÖR GAVEL C120*

| Avstånd bärplan (mm) | Balk Z105 | Balk Z130 |
|----------------------|-----------|-----------|
| 500 | 17250kg | 18000kg |
| 1000 | 17250kg | 17750kg |
| 1500 | 15100kg | 16550kg |
| 2000 | 12650kg | 15100kg |
| 2500 | 10250kg | 13350kg |

* Balklängd upp till och med 2750 mm och minst 5 balkpar.

MAX. SEKTIONSBELASTNING FÖR GAVEL C90-12*

| Avstånd bärplan (mm) | Balk Z105 | Balk Z130 |
|----------------------|-----------|-----------|
| 500 | 12000kg | 12200kg |
| 1000 | 12000kg | 12200kg |
| 1500 | 10700kg | 11000kg |
| 2000 | 9100kg | 10100kg |
| 2500 | 7400kg | 8650kg |
| 3000 | 5600kg | 7050kg |


* Balklängd upp till och med 2750 mm och minst 4 balkpar.

MAX. SEKTIONSBELASTNING FÖR GAVEL C90-8*

| Avstånd bärplan (mm) | Balk Z105 | Balk Z130 |
|----------------------|-----------|-----------|
| 500 | 8150kg | 8700kg |
| 1000 | 8150kg | 8700kg |
| 1500 | 7850kg | 8000kg |
| 2000 | 7250kg | 7450kg |
| 2500 | 6550kg | 6800kg |
| 3000 | 5750kg | 6100kg |

* Balklängd upp till och med 2750 mm och minst 2 balkpar.

BELASTNINGSDIAGRAM Tillåten sektionlast för gavel*

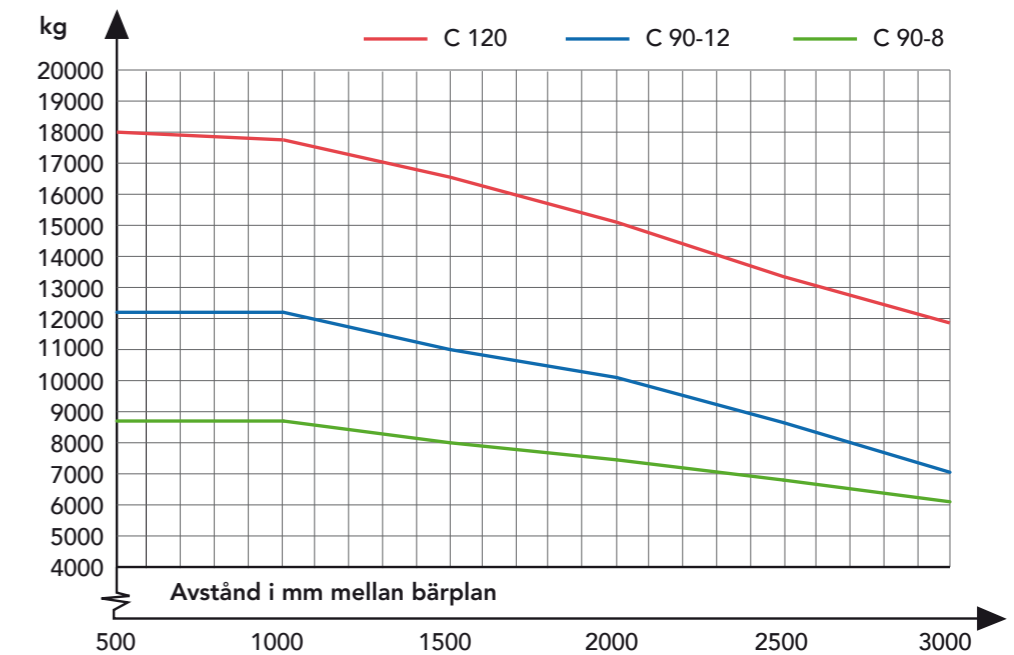

* Alla belastningsangivelser utgår från montage på gjutet betonggolv och med minst 4 sektioner.

