



# GRENSTÄLL TG85

Ett anpassad lagersystem som hanterar tunga långgods.  
Grenstället dimensioneras och tillverkas enligt önskemål.

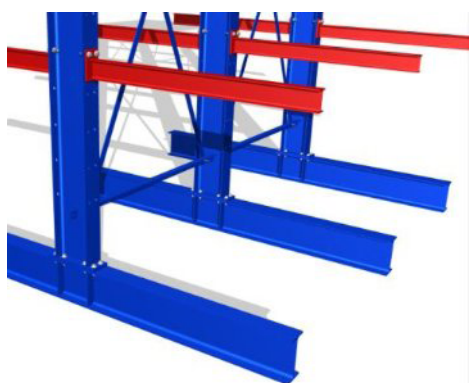


## DUBBELSTÄLL

Fristående grenställ för  
lagring på båda sidorna.

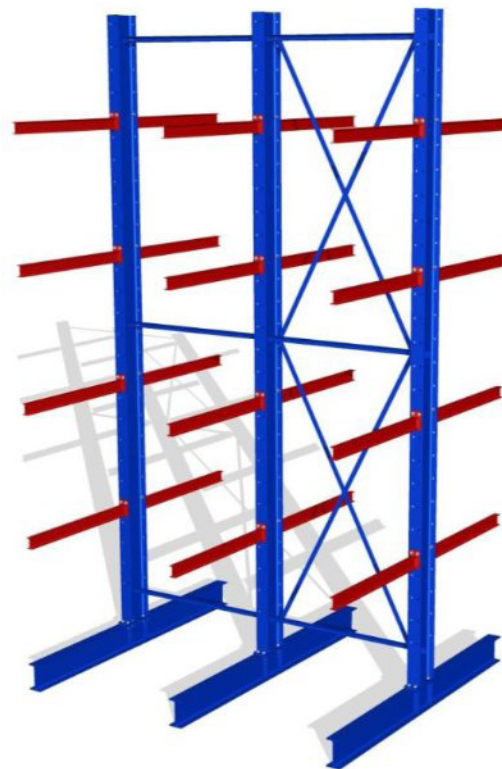

## ENKELSTÄLL


Grenställ placeras utmed vägg eller  
dyl. Lagring på en sida.

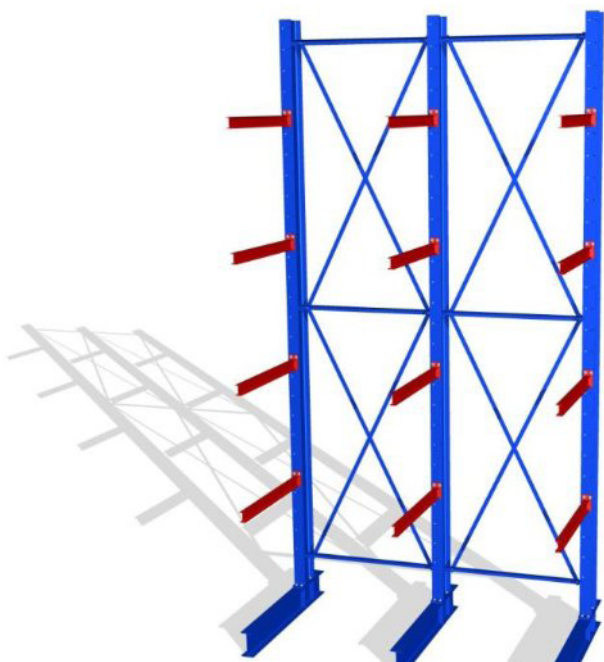


Utförande:	Grenställ tillverkas i mått enligt kundönskemål
Material:	Grenstället tillverkas av kvalitetsgod känd stålbalk och levereras i lackerat eller varmförzinkat utförande.
Färg:	Våtlackad i miljöklass C2
Kulör:	Pelare Blå NCS 4550 B (RAL 5019); Armar RAL 2002; (Pelare kan fås i andra kulörer)
Dimensionering:	Enl. Eurocode
Säkerhet:	Levereras med bruksanvisning och belastningsetiketter
Montage:	Monteringsanvisning medföljer
Miljö:	För placering inom- och utomhus
Tillbehör:	Ändstopp och flyttbara avdelare Takarmar eller komplett tak Påkörningskydd Asfaltfötter

# GRENSTÄLL TG85


## ENKELSTÄLL

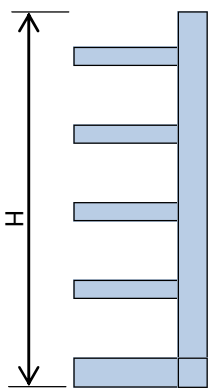



## DUBBELSTÄLL

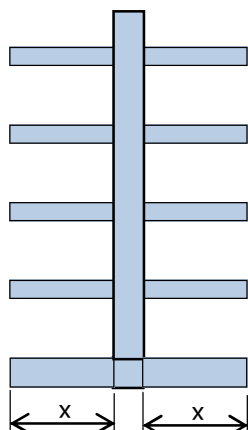

## STAGNING

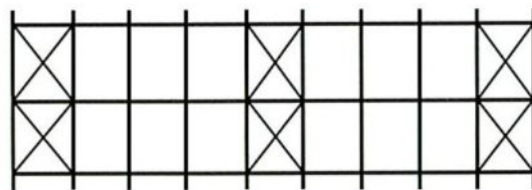

Samtliga yttersektioner skall stagas med kryss.  
Övriga stagas var 4:e sektion med kryss.



### STANDARD MÅTT OCH BELASTNING:

Höjd: 2.000—6.000 mm  
 Arm flyttbar i 200 mm intervaller  
 Armlängd (x) 500—1.500 mm  
 Armbelastning max 1.500 kg  
 Sektionslängd (L) 1.000—3.500 mm

Höjd 2.000-3.000 mm Höjd 3.500- och högre  
 Pelare upp till 3.000 mm stagas med enkelt kryss.  
 Pelare 3.500 mm och högre stagas med dubbelt kryss.

Önskar du andra mått på grenstället kan du ange det på nedanstående checklista

### Fyll i checklistan och faxa eller maila till oss för offert

Var skall grenstället placeras

Inomhus

Utomhus

Ytbehandling

Lackerat

Varmförzinkat

Antal grenställ

Enkelsidiga .....st

Dubbelsidiga.....st

Antal lastnivåer i höjddled, inkl. fot

.....st.

Ändstopp på armar

.....st.

Vikt/nivå för gods som lagras

.....kg.

Önskad längd på lastarmar

600 mm

700 mm

1.000 mm

1.250 mm

1.500 mm

.....mm

Önskad höjd (H) på grenstället inkl. fot

.....mm.

Ange vilken typ av material och vilka längder det har, så kan vi föreslå utformningen för bästa funktion och bästa pris.

Typ av material:

.....

Längder på material:

.....

Speciella önskemål om avstånd mellan pelare:

.....mm.

Namn:

.....Företag:.....

Adress:

.....Postadress:.....

Telefon:

.....Fax / e-mail:.....

Rätt till ändring av specifikationer och utrustningsdetaljer förbehålles.